


MODULO PREAMPLIFICATORE STEREO A DUE INGRESSI

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €

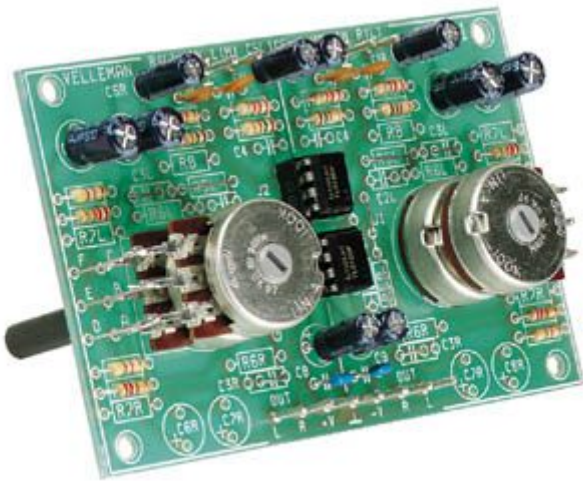

Due amplificatori di ingresso, ciascuno dei quali può essere realizzato come :

- ingresso mono per microfono, simmetrico o asimmetrico
- ingresso linea mono, simmetrico o asimmetrico
- ingresso linea stereo
- ingresso fono stereo

Ciascun amplificatore dispone di comando per la regolazione del guadagno (± 25 dB).

CARATTERISTICHE

- due canali stereo
- regolazione del guadagno: 25 dB
- rapporto segnale/rumore: > 80 dB
- distorsione armonica totale: - risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz (0,5 dB)
- correzione RIAA: > 1 dB
- supply voltage: + and -15/18V (regulated)
- dimensioni del circuito stampato: 63 x 98 mm