


## Motoriduttore 12 Vdc - 22 rpm - 68 N-cm


Prezzo: 13.93 €

Tasse: 3.07 €

Prezzo totale (con tasse): 17.00 €

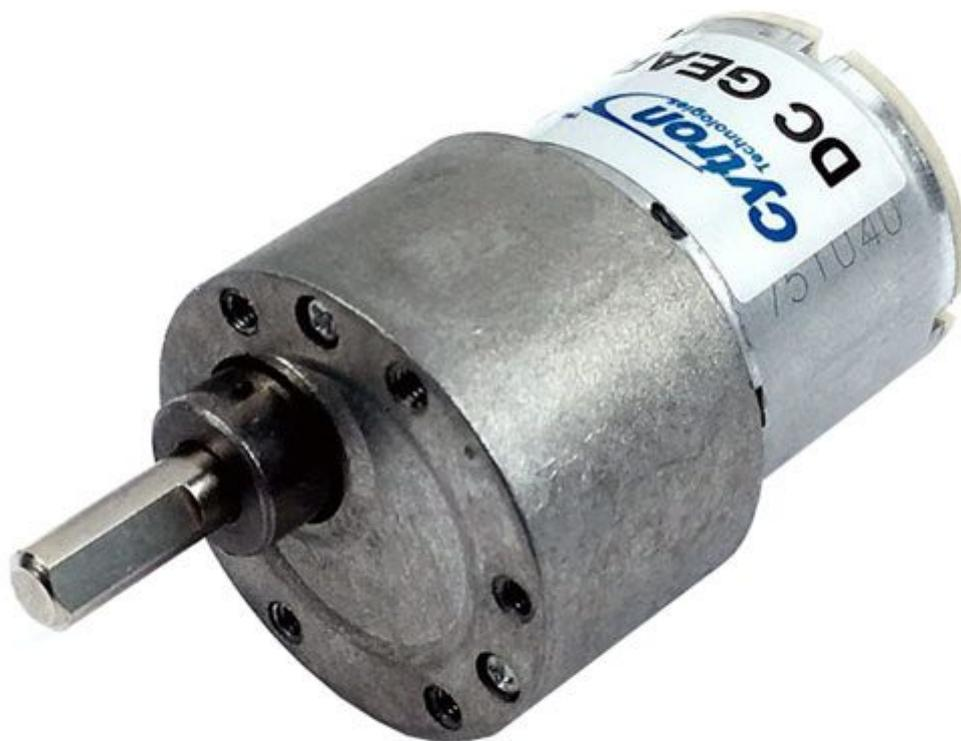

Motoriduttore a 12 Vdc con rapporto di riduzione 200:1, coppia massima di 68,7 N-cm, velocità senza carico: 22,5 rpm, direzione di rotazione secondo polarità. Particolarmente indicato per la realizzazione di Robot.

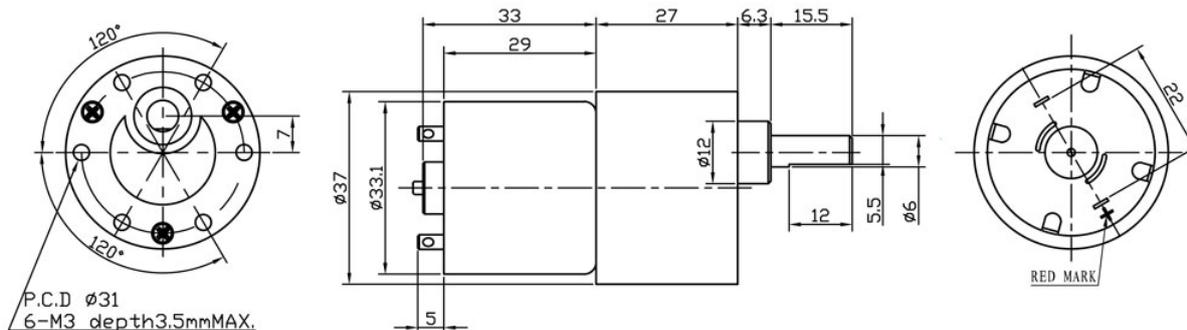

## Specifiche tecniche

- **Tensione nominale:** 12 Vdc
- **Rapporto di riduzione:** 200:1
- **Coppia massima:** 68,7 N-cm
- **Velocità con coppia massima:** 17 rpm
- **Velocità senza carico:** 22,5 rpm
- **Direzione di rotazione:** secondo polarità
- **Consumo con coppia massima:** < 600 mA
- **Consumo senza carico:** < 100 mA
- **Dimensioni (mm):**
  - Motore: 89 (lunghezza) x 37 (diametro max.)
  - alberino motore: 15,5 (lunghezza) x 6 (diametro)
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +60°C
- **Peso:** circa 168 grammi