

PANNELLO SOLARE SEMIRIGIDO 7 WATT


Prezzo: 63.93 €

Tasse: 14.07 €

Prezzo totale (con tasse): 78.00 €



Pannello solare leggero, semirigido, resistente agli urti e impermeabile. Potenza di picco: 7 W, tensione nominale: 12 V, tensione al punto di massima potenza: 15 V, corrente massima: 0,45 A, dimensioni: 695 x 350 x 2 mm, peso: 720 g. Particolarmente indicato per hobbisti, piccoli kit dimostrativi per scuole, per il mantenimento e la carica di una batteria a 12 V (tramite regolatore di carica) e per tutte le piccole applicazioni remote come elettrificazione rurale, giardino di casa, sui tetti di camper o roulotte.

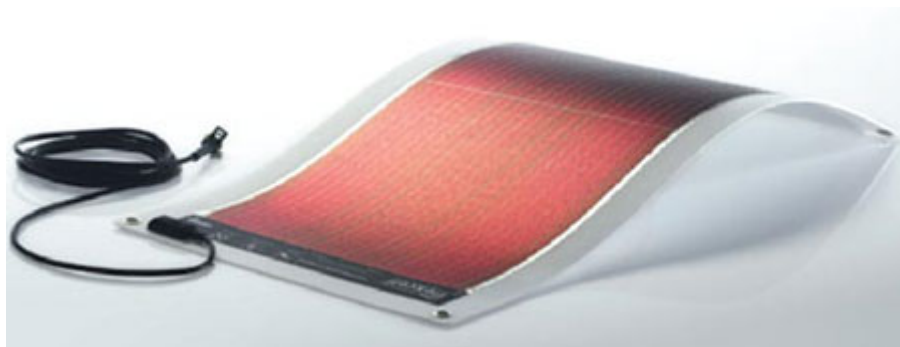

SPECIFICHE TECNICHE

- **Potenza di uscita:** 7 W
- **Tensione nominale:** 12 V
- **Tensione al punto di massima potenza (Vmpp):** 15 V
- **Corrente di funzionamento (Impp):** 450 mA
- **Tensione a circuito aperto (Voc):** 23 V
- **Corrente di cortocircuito (Isc):** 600 mA
- **Superficie attiva:** 278 x 605 mm
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +60°C
- **Connettore:** AMP 1.5 (IP67)
- **Dimensioni:** 695 x 350 x 2 mm
- **Peso:** 720 g