


Protezione pacchi batteria Ioni di Litio 3S - 20 A (di picco)

Prezzo: 4.51 €


Tasse: 0.99 €

Prezzo totale (con tasse): 5.50 €

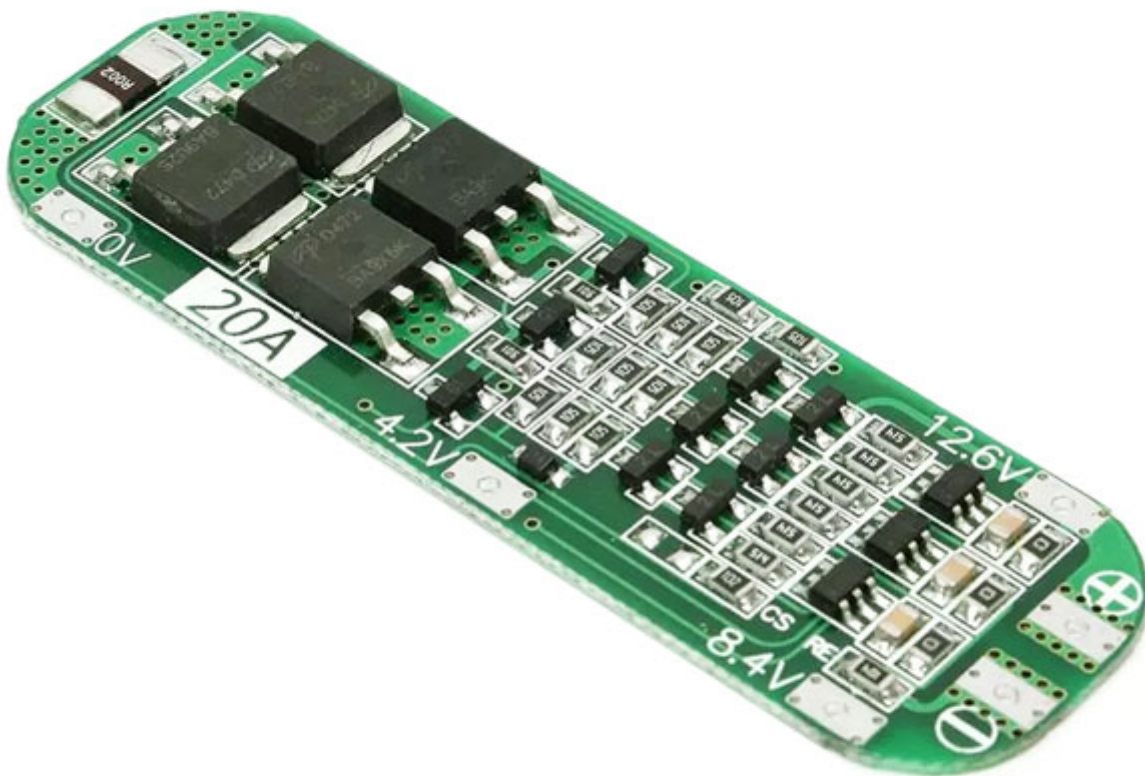

Modulo BMS (Battery Management System) per pacchi batteria costituiti da 3 batterie agli ioni di litio da 3,7 volt (18500, 18650, ecc). Consente di bilanciare la carica e proteggere il pacco batteria da eccessiva carica e scarica.

Schema di collegamento batterie

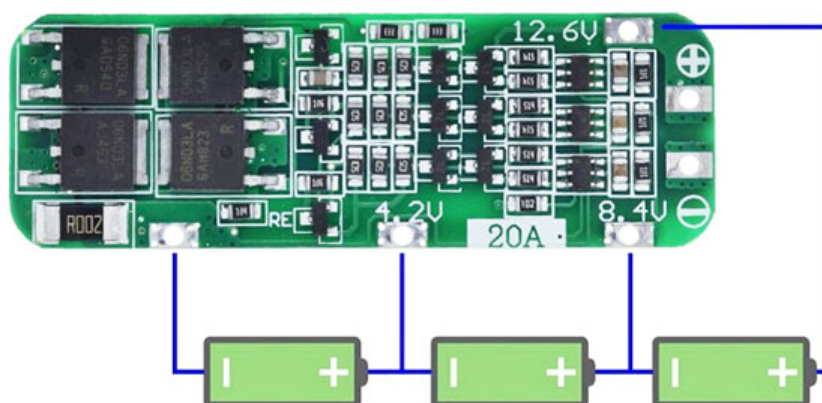

Specifiche tecniche

- **Tensione di carica:** 12,6 - 13 V
- **Tensione di carica completa della batteria agli ioni di litio (3S):** 12,6 V
- **Tensione di carica eccessiva:** 4,25 - 4,3 volt
- **Tensione di scarica eccessiva:** 2,35 - 2,7 volt
- **Massima corrente di lavoro:** 10 A
- **Corrente di picco massima:** 20 A
- **Temperatura di lavoro:** da -40°C a +50°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +80°C
- **Dimensioni (mm):** 59x20x3,4
- **Peso:** 6 grammi