


# SCHEDA 4 TRIAC

Prezzo: 15.98 €

Tasse: 3.52 €

Prezzo totale (con tasse): 19.50 €

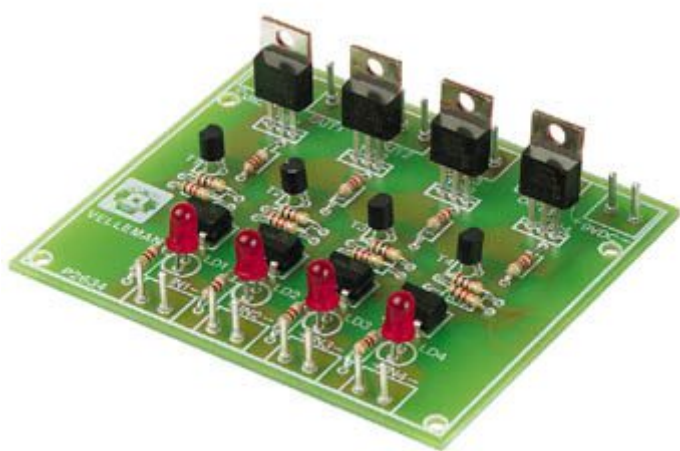

I relè possono essere utilizzati per commutare tensioni alternate grazie alla semplicità del controllo. Tuttavia, quando la commutazione accade troppo frequentemente o troppo rapidamente il periodo di vita dei contatti dei relè risulta notevolmente ridotto. Questo problema può essere risolto perfettamente sostituendo i relè con dei triac. Per mezzo degli accoppiatori ottici, l'intera rete dell'interfaccia rimane isolata elettricamente dalla tensione che deve essere commutata.

## Caratteristiche tecniche

- Carico: da 24 a 240 Vac, 0,5 A per uscita
- Corrente di controllo: da 10 a 20 mA DC
- 4 triac di uscita da 1,5 A (non dissipati, 4 A dissipati)
- Alimentazione: 9 Vdc, 200 mA (alimentatore non incluso)
- Dimensioni circuito (mm): 78x90x29