

Sensore ricevitore IR


Prezzo: 2.05 €

Tasse: 0.45 €

Prezzo totale (con tasse): 2.50 €



Sensibilissimo sensore IR con preamplificatore, demodulatore e filtro tarato sulla frequenza di 38 kHz - 600 μ s con amplificatore/squadratore incorporato. Tre soli terminali, alimentazione a 5 V.

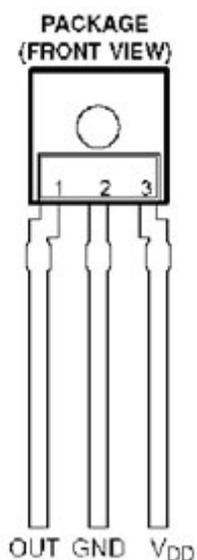

Vdd= + 5 Vdc, **GND**= massa, **OUT**= uscita segnale TTL

SPECIFICHE

- Uscita: attiva a livello basso (0,2 V)
- Alimentazione: 4,5 V ~ 5,5 V
- Consumo: 0,6 mA
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- BPF center frequency: 38 kHz
- Temperatura di lavoro: -10°C ~ +60°C
- signal range: max. 10 m
- Dimensioni: 7,3 x 7,6 x 5,2 mm
- Peso: 0,68 g