

TELECAMERA WIRELESS A COLORI DA ESTERNO CON IR

Prezzo: 104.92 €

Tasse: 23.08 €

Prezzo totale (con tasse): 128.00 €




Sistema di videosorveglianza wireless composto da una telecamera con trasmettitore A/V a 2,4 GHz e da un ricevitore a 3 canali. La telecamera può essere utilizzata all'esterno in quanto dotata di contenitore a tenuta stagna, inoltre, dispone di 11 LED IR che entrano automaticamente in funzione in condizioni di scarsa luminosità consentendo riprese al buio fino ad una distanza di 5 metri. Il ricevitore permette di selezionare singolarmente ciascun canale, oppure di effettuare la scansione automatica. Il set comprende l'adattatore di rete per la telecamera e per il ricevitore.

TELECAMERA WIRELESS


1. Copertura di protezione
2. LED IR
3. Stand connessione
4. Jack alimentazione
5. Microfono
6. Antenna
7. Interruttore Canale
8. Alimentatore da rete
9. Staffa di fissaggio

Image not found or type unknown

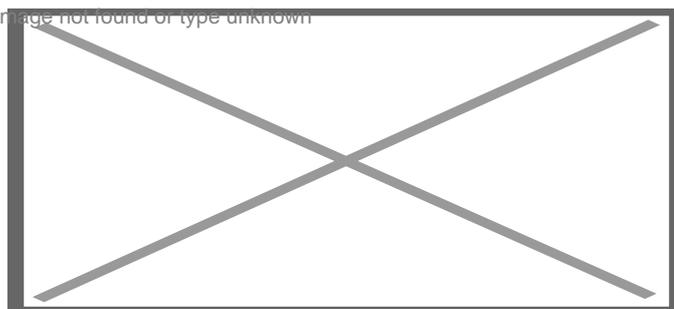

RICEVITORE A/V

1. Antenna
2. LED alimentazione
3. Presa DC
4. Interruttore canale
5. Presa per cavo A/V
6. Alimentatore da rete
7. Cavo A/V

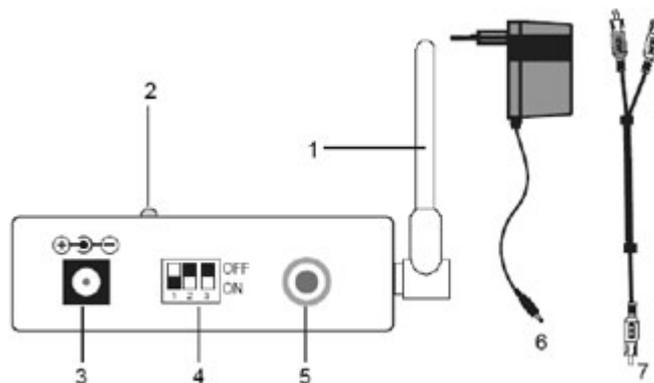

SPECIFICHE RICEVITORE

- frequenza di funzionamento: 2,400~2,483 MHz
- numero canali: 3
- sistema di scansione automatica dei canali (5 secondi)
- tempo di commutazione canali: 5 secondi
- uscita audio: 1 Vpp, 600 ohm
- uscita video: 1 Vpp, 75 ohm
- alimentazione: 7,5 Vdc / 300 mA (adattatore di rete incluso)
- temperatura di lavoro: -10°C ~ +50°C
- dimensioni: 113 x 82 x 18 mm
- peso: 160 g

SPECIFICHE TELECAMERA WIRELESS

- frequenza di funzionamento: 2,400~2,483 GHz
- elemento sensibile: CMOS 1/3" a colori
- 11 LED IR
- grado di protezione IP44
- pixel effettivi: 628(H) x 586(V) -PAL
- risoluzione: 450 linee TV
- sensibilità: 1-8Lux / F2.0
- velocità otturatore: 1/60 ~ 1/15000 sec
- rapporto s/n: > 48 dB
- ottica: 8 mm / F2.0 (angolo: 42°)
- alimentazione: 7,5 Vdc / 300 mA (adattatore di rete incluso)
- potenza RF: < 10 mW
- portata: 30 - 100 metri (in assenza di ostacoli)
- temperatura di lavoro: -10°C ~ +50°C
- dimensioni: 100 x 38 x 40 mm
- peso: 140 g